



Créateur de confiance

Limite d'usure = 1,6 mm et 0 mm sur les épaulements

| | |
|-------------------------|---|
| # RAPPORT | 22CPE11-198 of 23/12/2022 |
| TYPE DE TEST | Essai comparatif d'usure de la bande de roulement de 5 pneus toutes saisons 15 450 km - 5 cycles |
| DIMENSIONS DES PNEUS | CT135893 - HANKOOK 205/55 R16 94V M+S XL - KINERGY 4S (H750) ----- CT135889 - MICHELIN 205/55 R16 94V M+S XL - CROSSCLIMATE 2 ----- CT135892 - BRIDGESTONE 205/55R16 94V M+S XL - WEATHER CONTROL A005 EVO ----- ET479563 - CONTINENTAL 205/55 R16 94V M+S XL - ALLSEASONCONTACT 2 ----- ET479562 - CONTINENTAL 205/55 R16 94V M+S XL - ALLSEASONCONTACT |
| VEHICULES | 5 GOLF VIII - 150 hp |
| CIRCUIT | 123B |

| <u>Types de documents</u> | <u>page</u> |
|---|-------------|
| COMPOSITION DES CONVOIS | 2 |
| RÉSUMÉ DU TEST | 3 - 8 |
| PROJECTIONS D'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT (Calcul DEKRA) | 9 - 10 |
| GRAPHIQUES D'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT | 11 - 12 |
| POIDS DES PNEUS - CONDITIONS D'ESSAI | 13 - 16 |
| DONNÉES D'ALIGNEMENT | 17 |
| POIDS DES VÉHICULES | 18 |
| TABLE DE PROFONDEUR | 19 - 58 |
| | |
| ANNEXE 1 : EMPREINTES | (5 pages) |

| CODE DOT | MARQUE | NOM COMMERCIAL | DESIGNATION DE LA DIMENSION | PAYS DE PRODUCTION | NO. AGRÈMENT # / E | FLANC DE LA BANDE DE ROULEMENT | MARQUAGE UTOS | SYMÉTRIE | DIRECTIONNALITÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|----------|
| LF RF LR RR | 216RP ULH1 1322 216RP ULH1 1322 216RP ULH1 1322 216RP ULH1 1322 | CT135893 HANKOOK | KINERGY 4S (H750) | 205/55 R16 94V M+S XL | FABRIQUÉ EN CHINE | E4 02108681 029936 S2WR2 | TR 1 NYLON 1 POLYESTER 2 ACIER SW 1 POLYESTER | TW : / TRAC : / TEMP : / | NON | ROTATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LF RF LR RR | HDWC OMRX 3622 HDWC OMRX 3622 HDWC OMRX 3622 HDWC OMRX 3622 | | | | | | | | | | CT135889 MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | 205/55 R16 94V M+S XL | FABRIQUÉ EN ITALIE | E2 0218364 0218527 S2WR2 | TR 1 POLYESTER 2 ACIER 1 POLYAMIDE SW 1 POLYESTER | TW : / TRAC : / TEMP : / | NON | ROTATION | | | | | | | | | |
| LF RF LR RR | 9C8K V4J 0822 9C8K V4J 0822 9C8K V4J 1122 9C8K V4J 1122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT135892 BRIDGESTONE | WEATHER CONTROL A005 EVO | 205/55R16 94V M+S XL | FABRIQUÉ EN ITALIE | E4 0047679 029595 S2WR2 | TR 1 POLYESTER 2 ACIER 1 POLYAMIDE SW 1 POLYESTER | TW : / TRAC : / TEMP : / | NON | ROTATION |
| LF RF LR RR | 16Y 03F7TD 4422 16Y 03F7TD 4422 16Y 03F7TD 4422 16Y 03F7TD 4422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LF RF LR RR | 6Y0F D4T3 4322 6Y0F D4T3 4322 6Y0F D4T3 4322 6Y0F D4T3 4322 | ET479562 CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | 205/55 R16 94V M+S XL | FABRIQUÉ EN SLOVAQUIE | E4 0289762 028426 S2WR2 | TR 1 POLYESTER 2 ACIER 1 POLYAMIDE SW 1 POLYESTER | TW : / TRAC : / TEMP : / | NON | ROTATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LF pour Left Front = Pneu Avant Gauche
RF pour Right Front = Pneu Avant Droit
LR pour Left Rear = Pneu Arrière Gauche
RR pour Right Rear = Pneu Arrière Droit

Tous les pneus sont fournis par Continental

Pressions: Avant: 2,40 bar
Arrière: 2,40 bar

Limite d'usure = 1,6 mm et 0 mm sur l'épaule

| Dimension | Marque | Pneu | Base 100 Moyenne avant | Classement |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 205/55 R16 94V M+S XL ALLSEASONCONTACT 2 | ET479563 CONTINENTAL | AVG LD12 AVD LD12 | 120,1 | 1er |
| 205/55 R16 94V M+S XL ALLSEASONCONTACT | ET479562 CONTINENTAL | AVG X02 AVD X02 | 100 | 2e égalité |
| 205/55 R16 94V M+S XL CROSSCLIMATE 2 | CT135889 MICHELIN | AVG D316 AVD D316 | 98,8 | 2e égalité |
| 205/55R16 94V M+S XL WEATHER CONTROL A005 EVO | CT135892 BRIDGESTONE | AVG D317 AVD D317 | 75,6 | 3e égalité |
| 205/55 R16 94V M+S XL KINERGY 4S (H750) | CT135893 HANKOOK | AVG D315 AVD D315 | 74,9 | 3e égalité |

N.B. : Véhicule à traction avant - résultat avant avec extrapolation à 15 450 km


Base 100 : Moyenne de la durée de vie des pneus Avant Gauche (LF) et Avant Droit (RF).

Application de la valeur 100 pour chaque test du CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT.

Calcul du pourcentage de la durée de vie de la bande de roulement (moyenne des pneus Avant Gauche (LF) et Avant Droit (RF)).

Classement : par écart de 2,5% par excès et par défaut sur la moyenne de la durée de vie de la bande de roulement sur les pneus Avant Gauche (LF) et Avant Droit (RF)

Limite d'usure = 1,6 mm et 0 mm sur les épaulements

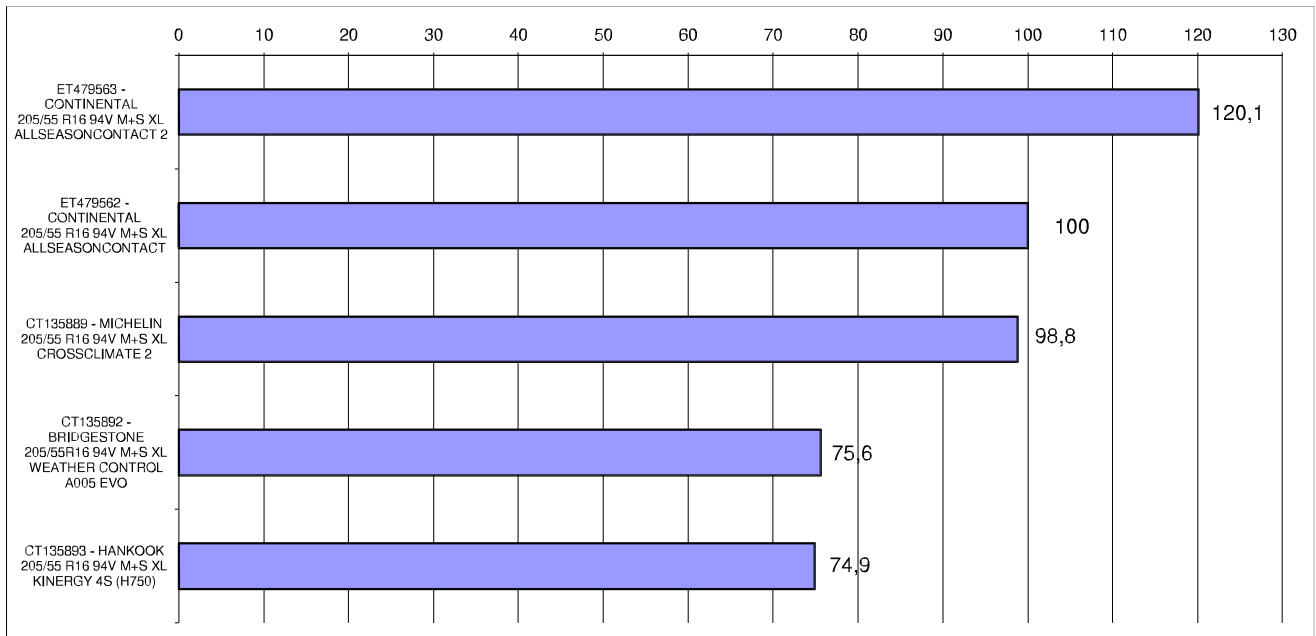

Limite d'usure = 1,6 mm et 0 mm sur les épaulements

